


AISLADOR POLIMÉRICO TIPO PIN HÍBRIDO

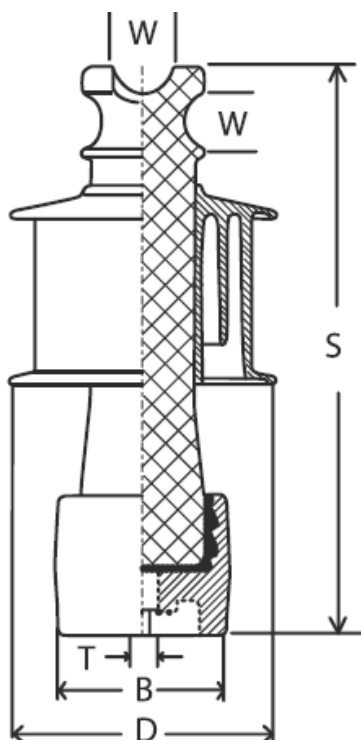

MATRÍCULA	CATÁLOGO TYCO Nº	LÍNEA DE FUGA mm	LARGO DE SECCIÓN "S" mm	DIÁMETRO CABEZA "W" mm	DIÁMETRO CAMPANA "D" mm	DIÁMETRO BASE "B" mm
5214491	HSHI-15KVG	570	290	330	136	86

MATRÍCULA	VOLTAJE APLICACIÓN kV	DESCARGA EN SECO kV	DESCARGA EN HUMED. kV	TENSIÓN DE IMPULSO kV	RESISTENCIA AL CANTILEVER KN	ROSCA DE PIN DE MONTAJE "T"
5214491	15	101	84	147	>12,5	3/4 UNC