




AISLADOR POLIMÉRICO TIPO LINE POST

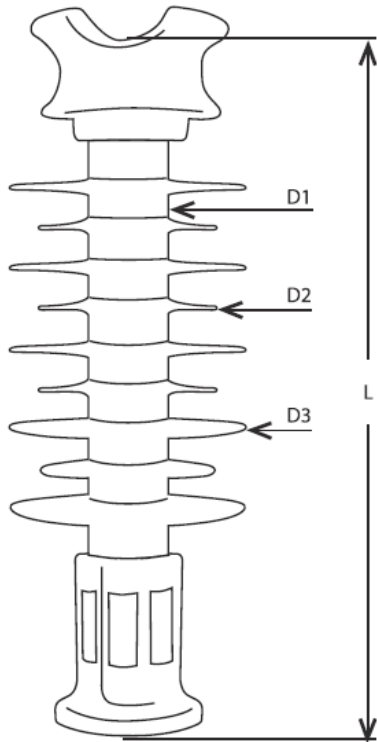

LÍNEA DE FUGA mm	LARGO DE SECCIÓN "L" mm	DIÁMETRO "D1" mm	DIÁMETRO "D2" mm	DIÁMETRO "D3" mm	VOLTAJE APLICACIÓN kV	DESCARGA EN HUMED. kV	TENSIÓN DE IMPULSO kV	RESISTENCIA AL CANTILEVER kN
870	386	44	92	122	25	80	190	12